




topdom

STOPNIŠČNI PROGRAM

kakovost za
življenje

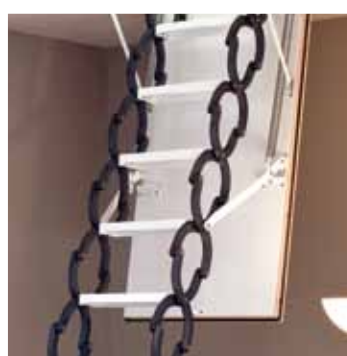

vario




Stopnišče iz masivnega
bukovega lesa, lakirano z
visokokakovostnim lakom

Prednosti:

- Masiven bukov les in kakovosten lak
- Jeklena ograja
- Zaobljene in
privijačene stopnice za večjo varnost
- Močna izvedba
(debelina lesa 35 mm)
- Enostavna nastavitve višine
- Standardna enostranska ograja

Opcije:

- Ograja/tm

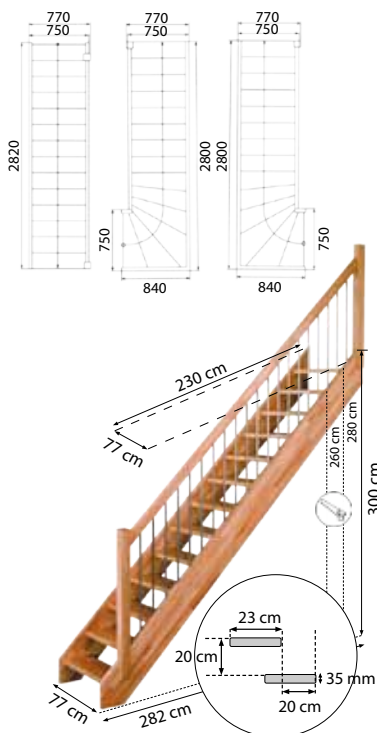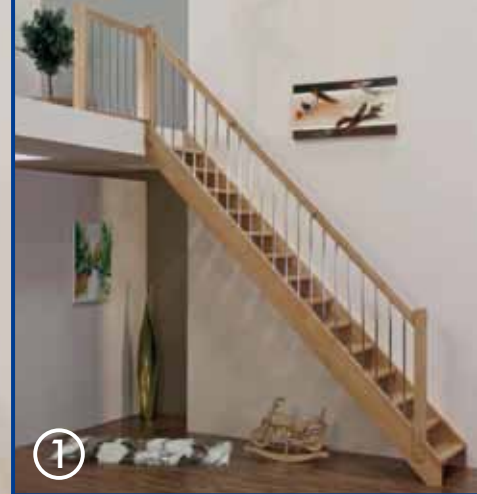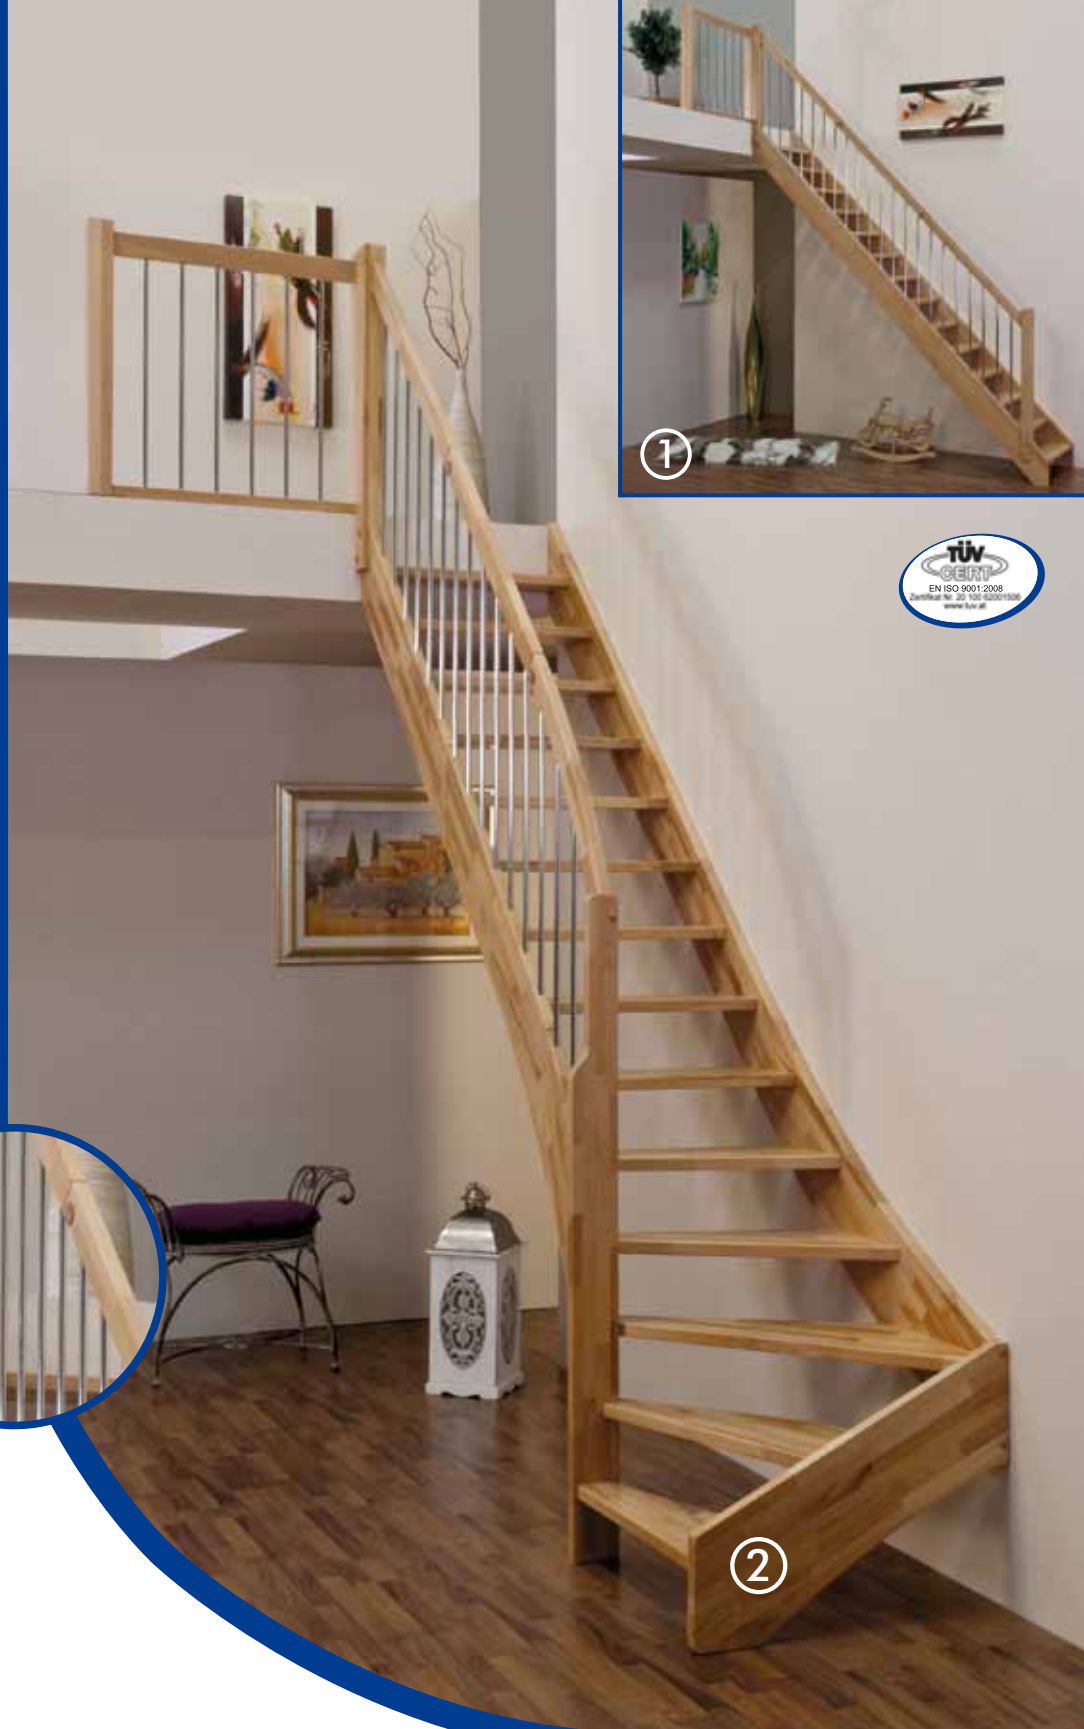

Tehnične informacije:

Material	Masivna bukev z visokokakovostnim lakiranjem Inox ograja	
Število stopnic	14	
Širina stopnic	68 cm	
Celotna širina	77 cm	
Etažna višina	Maks. 300 cm	
Minimalna odprtina	230 x 77 cm pri debelini stropa 30 cm	
Številka artikla	Ravne, ograja na levi strani	29103 ①
	Ravne, ograja na desni strani	29104
	1/4 zavite leve	29106 ②
	1/4 zavite desne	29107

twister



stopnice primerne
za manjše odprtine, atraktiven
moden izgled

Prednosti:

- Stopnice iz masivnega Multiplex materiala, obdelanega z kavovostnim lakom
- Izdelava stopnic po sistemu Soft-Design
- Kovinsko ogrodje, obdelano z žametnim prašnim lakiranjem
- Serijsko zaščitena ograja
- Primerno za vgradnjo v manjše odprtine

Opcije:

- Izvedba pohodnega dela stopnic iz bukovega ali brezovega lesa s kakovostnim lakiranjem
- Druga zaščitna ograja
- Možnost nadgradnje od 294 do 315 cm
- Centralni steber: t.m.

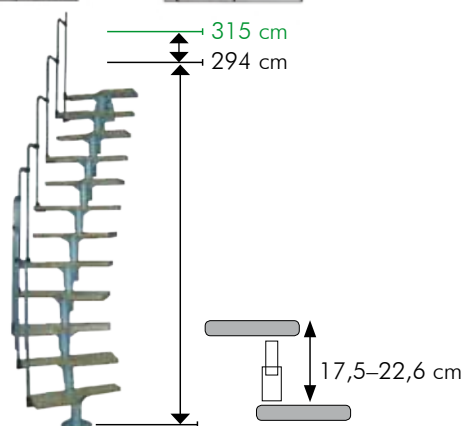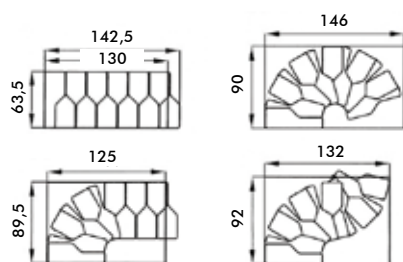

Tehnične informacije:

Material	Pohodni del stopnic: breza ali bukev/ Ogrodje: srebrno prašno lakiranje
Število stopnic	12
Širina stopnic	60 cm
Skupna širina z ograjnim delom	63 cm
Etažna višina	maks. 294 cm
Nadgradnja	maks. 315 cm (glej opcije)
Minimalna odprtina	130 x 63 cm (pri debelini stropa 25 cm)
Številka artikla	Breza: 27305 Bukev: 27310

boras


Masivno smrekovo stopnišče

Prednosti:

- Masiven les smreke
- Posebna konstrukcija, ki omogoča montažo od odprtine 175 x 63 cm naprej
- Varnostno privijačene stopnice
- Močna izvedba iz masivnega lesa debeline 27 mm
- Enostavna višinska montaža
- Serijska enostranska ograja

Opcije:

- Druga zaščitna ograja

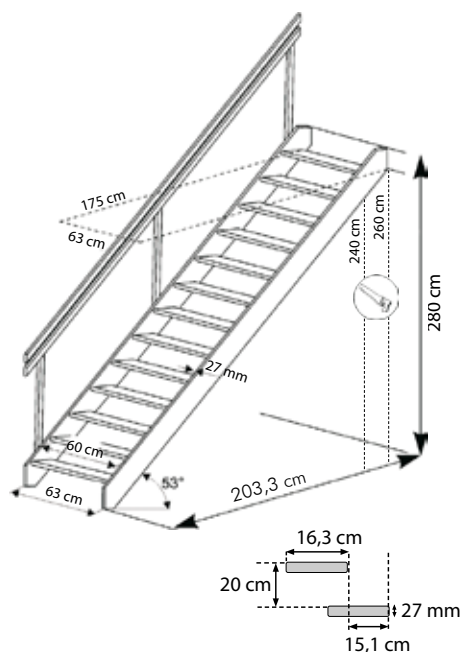

Tehnične informacije:

Material	Masiven smrekov les
Število stopnic	13
Širina stopnic	54 cm
Skupna širina z ograjo	63 cm
Etajzna višina	Maks. 280 cm
Minimalna odprtina	175 x 63 cm (pri debelini stropa 25cm)
Številka artikla	28230

venezia bukov


Zavito stopnišče
z masivnimi stopnicami
in jeklenimi elementi

Prednosti:

- Držalo iz masivnega bukovega lesa, debeline 40 mm
- Jekleni nosilec
- Stopnice iz bukke 35 mm
- Vsi leseni deli lakirani z visokokakovostnim lakom
- Prašno barvana kovina

Opcije:

- Stopnice in držalo iz masivnega lesa
- Povišek etažne višine do 332 ali 356 cm
- Ograja /tm okrogla
- Ograja /tm oglata
- Poseben podstavek

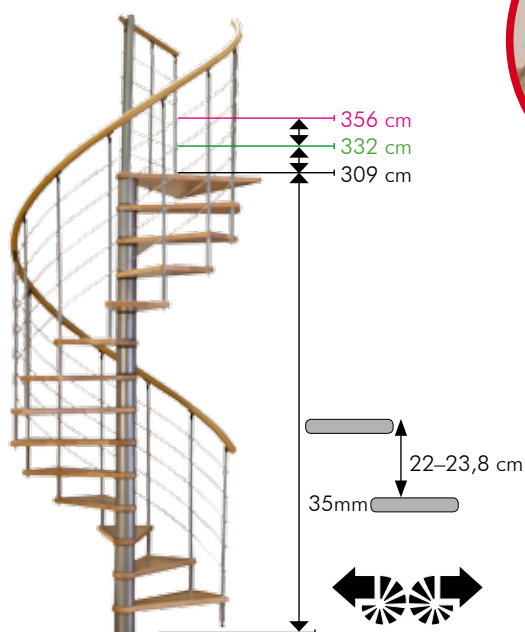

Tehnične informacije:

Material	Stopnice in držalo iz lakiranega masivnega bukovega lesa, kovinski deli prašno barvani v srebrni barvi, centralni steber iz jekla	
Število stopnic	12 + 1 Podest	
Etažna višina s podaljškom	Maks. 309 cm Maks. 356 cm (opcija)	
Minimalna odprtina	120 cm, 140 cm, 160 cm	
Številka artikla	Ř 120 cm	27801
	Ř 140 cm	27802
	Ř 160 cm	27803



spiral effect



Zavite stopnice iz
masivnega lesa
Visokokakovostni lak

Prednosti:

- Stopnice iz masivnega bukovega lesa debeline 35 mm
- Kovinski deli prašnato barvani
- Aluminijasto prašnato barvano držalo

Opcije:

- Srebrna barva ②
- Povišek etažne višine do 332 ali 356 cm
- Ograja /tm okrogla
- Ograja /tm oglata
- Poseben podstavek

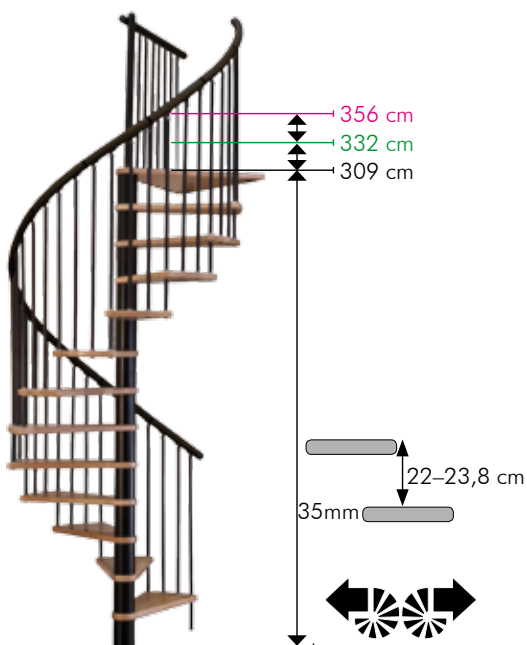

Tehnične informacije:

Material	Masiven bukov les v visokokakovostnem laku, kovinski deli prašnato barvani v črni barvi, prašnato barvano črno aluminijasto držalo ①
Število stopnic	12 + 1 podest
Etažna višina s podaljškom	Maks. 309 cm Maks. 356 cm (opcija)
Minimalna odprtina:	120 cm, 140 cm, 160 cm
Številka artikla	Ř 120 cm 27601 Ř 140 cm 27602 ① Ř 160 cm 27603

rondo zink plus


Vročecinkane
zunanje stopnice

Prednosti:

- Kovinske stopnice z vtisnjenimi rebri
- Vsi deli vročecinkani
- Možnost leve ali desne postavitve
- Podest serijsko
- Aluminijasto prašnato barvano držalo

Opcije:

- Povišek etažne višine do 320 ali 340 cm
- Ograja /tm okrogla
- Ograja /tm oglata
- Izhodni podest za okrogle odprtine

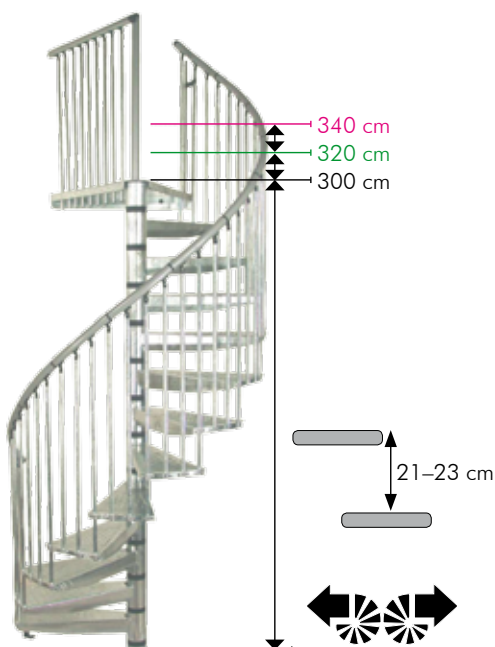

Tehnične informacije:

Material	Vročecinkano jeklo /prašno barvan aluminij	
Število stopnic	12 + 1 Podest	
Etažna višina	Maks. 300 cm	
s podaljškom	Maks. 340 cm (opcija)	
Minimalna odprtina	125 cm, 145 cm, 165 cm	
Številka artikla	Ř 120	27480
	Ř 140	27481
	Ř 160	27482



type 15 exkluziv


Ognjevarne podstrešne
stopnice T30

Prednosti:

- Ognjevarnost T30 po standardih
ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Izolacijski pokrov debeline 65 mm
- Serijsko dvojno tesnilo
- Toplotno ločen okvir
- Vgreznjena vodila
- Trodelne kovinske stopnice
- Vgradno ohišje debeline 18 mm in
višine 38 cm
- Serijsko varnostno držalo
- Zaključena zunanja obroba

Opcije:

- ISO-zgornji pokrov
- Podaljšek za višino (tabela)
- Zaščitna ograja
- Set za pasivno gradnjo
(Blow door set)

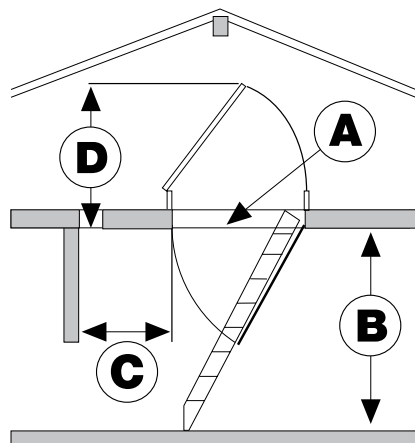

Tehnične informacije:

A	B	C	D	D				
Zunanja dim.	Dimenzija okvirja	Višina	Odmik	Podaljšek do višine **	Višina zgornjega prostora AVT	Višina zgornjega prostora ROČ	Številka artikla	ISO pokrov št. Artikla..
110/70	109/69/38	-263	60	-288	152	105	21330	213100
120/60	119/59/38	-275	50	-300	*	95	21332	213105
120/70	119/69/38	-275	50	-300	152	105	21331	213110
130/70	129/69/38	-275	40	-300	152	105	21333	213120
130/70	129/69/38	-300	50	-	152	105	21334	213120
140/70	139/69/38	-275	30	-300	152	105	21335	213130
140/70	139/69/38	-300	40	-	152	105	21336	213130

* Pri tej opciji je naročilo ISO pokrova izvenserijsko,
AVT=avtomatsko, ROČ=ročno

euro trend


Izolirane podstrešne stopnice s kovinskimi vodili in setom za hitro montažo

Prednosti:

- Odobreno po standardu DIN EN 14975:2007
- Kovinska vodila
- Sistem za hitro vgradnjo
- Izoliran pokrov debeline 33 mm
- Zaključena kovinska obroba
- Obojestranski bel pokrov iz MDF
- Stopnice iz masivnega lesa debeline 27 mm
- Stabilne kovinske škarje
- Serijsko kovinsko držalo
- Priložen komplet za montažo
- Obremenitev do 150 kg

Opcije:

- ISO-zgornji pokrov
- Dvojna zaščitna ograja
- Gumijasti čepi
- Set za pasivno gradnjo (Blow door set)

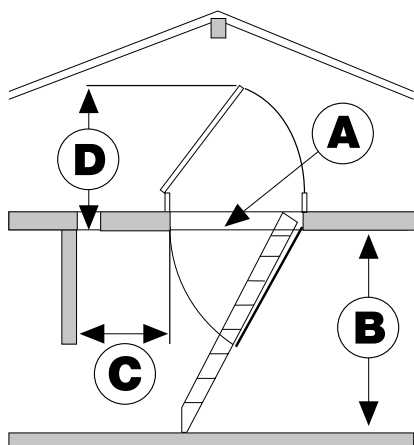

Tehnične informacije:

A	B	C	D	D	Številka artikla	ISO pokrov št. artikla:
Zunanja dim.	Dimenzija okvirja	Višina	Odmik	Višina zgornjega prostora AVT	Višina zgornjega prostora ROČ	
110/70	109/69/17	-252	65	152	105	10252 10292
120/60	119/59/17	-280	55	*	95	10253 10293
120/70	119/69/17	-280	55	152	105	10254 10294
130/70	129/69/17	-280	45	152	105	10256 10296
140/70	139/69/17	-280	35	152	105	10258 10298

* Pri tej dimenziji ni možen dokup ISO pokrova

polar extrem


Izolacijske podstrešne stopnice
z izolacijo debeline 87 mm

Prednosti:

- Odobreno po normi
DIN EN 14975:2007
- $U_w = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Skupen U_w z
ISO pokrovom = $0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Razred zrakotesnosti 4
- Dvotočkovno vijlačno zapiranje
- Debelina pokrova 87 mm
- Obojestranski bel pokrov
- Zatesnjen okvir
- Močna konstrukcija in stopnice
27 mm
- Okvir debeline 27 mm
- Serijsko kovinska varnostna ograja
- Serijski gumijasti čepi na stopnicah
- Obremenitev do 150 kg



Opcije:

- ISO-pokrov plus 87
- Okrasne letve fix 27 mm
- Dvojna zaščitna ograja
- Set za pasivno gradnjo
(Blow door set)



Stopnice $U_w = 0,4 +$
ISO-pokrov plus 87
= $U_w 0,2 !!!$

U-Value
0,4

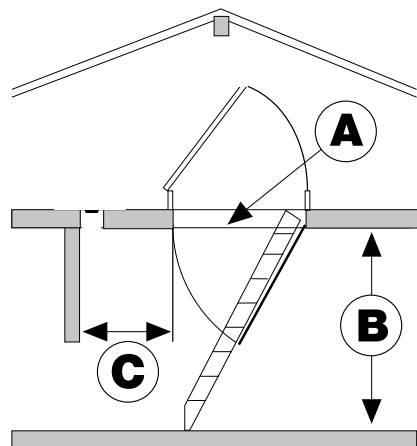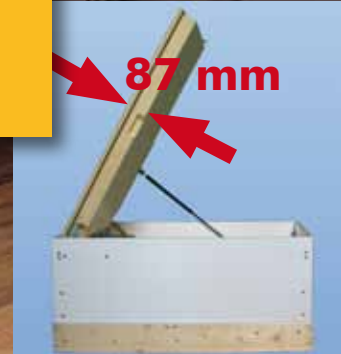

Tehnične informacije:

A Zunanja dim.	Dimenzija okvirja	B Višina	C Odmik	Številka artikla	ISO-pokrov plus 87 Št. artikla
114/55	113/54/13	-275	65	10651	10702
114/70	113/69/13	-275	65	10652	10703
120/60	119/59/13	-280	55	10653	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10654	10714
130/70	119/69/13	-280	45	10656	10716
140/70	119/69/13	-280	35	10658	10718

tradition




stabilne podstrešne izolacijske
stopnice iz masivnega lesa

Prednosti:

- Testirano po standard
DIN EN 14975: 2007
- Stopnice z izolacijskim zapiralnim
pokrovom (33 mm izolacije)
- Tesnitev: 100%
- Pokrov: obojestransko bela
MDF plošča
- Močna stopna globina 27 mm
- Nosilnost do 150 kg


Opcije:

- Zgornji pokrov ISO plus 87
- Kovinska oprijemalna ograja
- Zaščitno zapiralo
- Obloga 18 mm

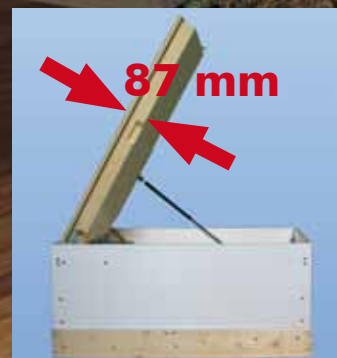

Tehnične informacije:

A	B	C			
Zunanja dim.	Dimenzija okvirja	Višina	Odmik	Številka artikla	ISO-pokrov plus 87 Št. artikla
110/60	109/59/13	-280	65	10301	10721
110/70	109/69/13	-280	65	10302	10722
120/60	119/59/13	-280	55	10303	10723
120/70	119/69/13	-280	55	10304	10724
130/60	129/59/13	-280	45	10305	10725
130/70	129/69/13	-280	45	10306	10726
140/60	139/59/13	-280	35	10307	10727
140/70	139/69/13	-280	35	10308	10728

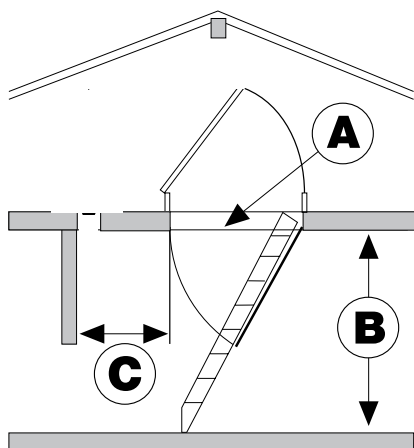

erik

Komfortna nihajna varnostna ograja iz 100% masivnega lesa in visokokokavonostnim lakiranjem

Prednosti:

- Nihajna ograja, pritrjena na steno, onemogoča odpiranje z eno roko!
- Nastavljiva širina 79,5 cm do 114 cm
- Ni potrebe po podaljških
- 100% lakiran masiven les

Št. artikla.: 40130



annika

Ugodna nihajna varnostna vrata iz 100% masivnega lesa

Prednosti:

- Cenovno ugodna varnostna vrata
- Nastavljiva širina od 71,5 cm do 109,5 cm
- Ni potrebe po podaljških
- 100% masiven les
- Enostavna montaža

Št. artikla.: 40100

